



HS - 9390

IMSI KAPTOR 3G

Automáticamente escanea y detecta todos los parámetros de la red 3G.


* Detecta todos los celulares 3G y colecta toda su información de identidad (IMSI, IMEI and TMSI)

* Muestra el modelo celular, país de origen del usuario y nombre del proveedor de la red.

* Calcula la distancia de todos los celulares 3G con un rango de error menor a los 30 metros.

* Selectivamente fuerza a los objetivos a migrar al servicio GSM, pudiendo quedar todos los demás en 3G. Los móviles permanecen en GSM hasta que el usuario decide reiniciar la unidad. De esta manera permite poder interceptar a un celular 3G pero en modo GSM. Luego de la interceptación puede pasar a modo 3G.

* Puede selectivamente bloquear o inhibir a los objetivos 3G impidiendo sus comunicaciones.

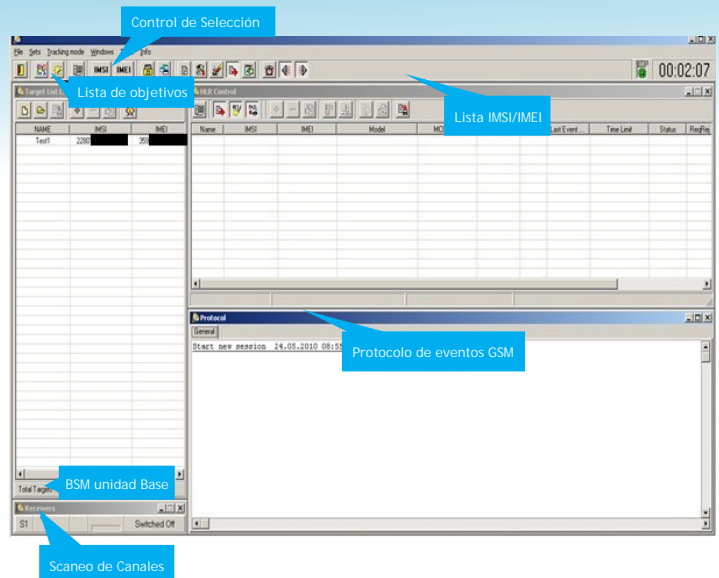

Esta unidad puede ser integrada a un Interceptor SIGINT GSM o bien ser utilizada de manera independiente para recolección de información de usuarios 3G en un área de extrema seguridad como ser las embajadas, aeropuertos o prisiones.